


Abraçadeira Para Tubulação

YOKE STANDARD COM GRAMPO "U"
FIGURA YUS

Pipecenter

FIGURA YUS

- ACABAMENTO:** Material não corrosivo.
- APLICAÇÃO:** Recomendado para tubulação padrão e isolada
- TEMP. MAX.:** 560 °C
- COMO ESPECIFICAR:** Figura, diâmetro da tubulação e carga.

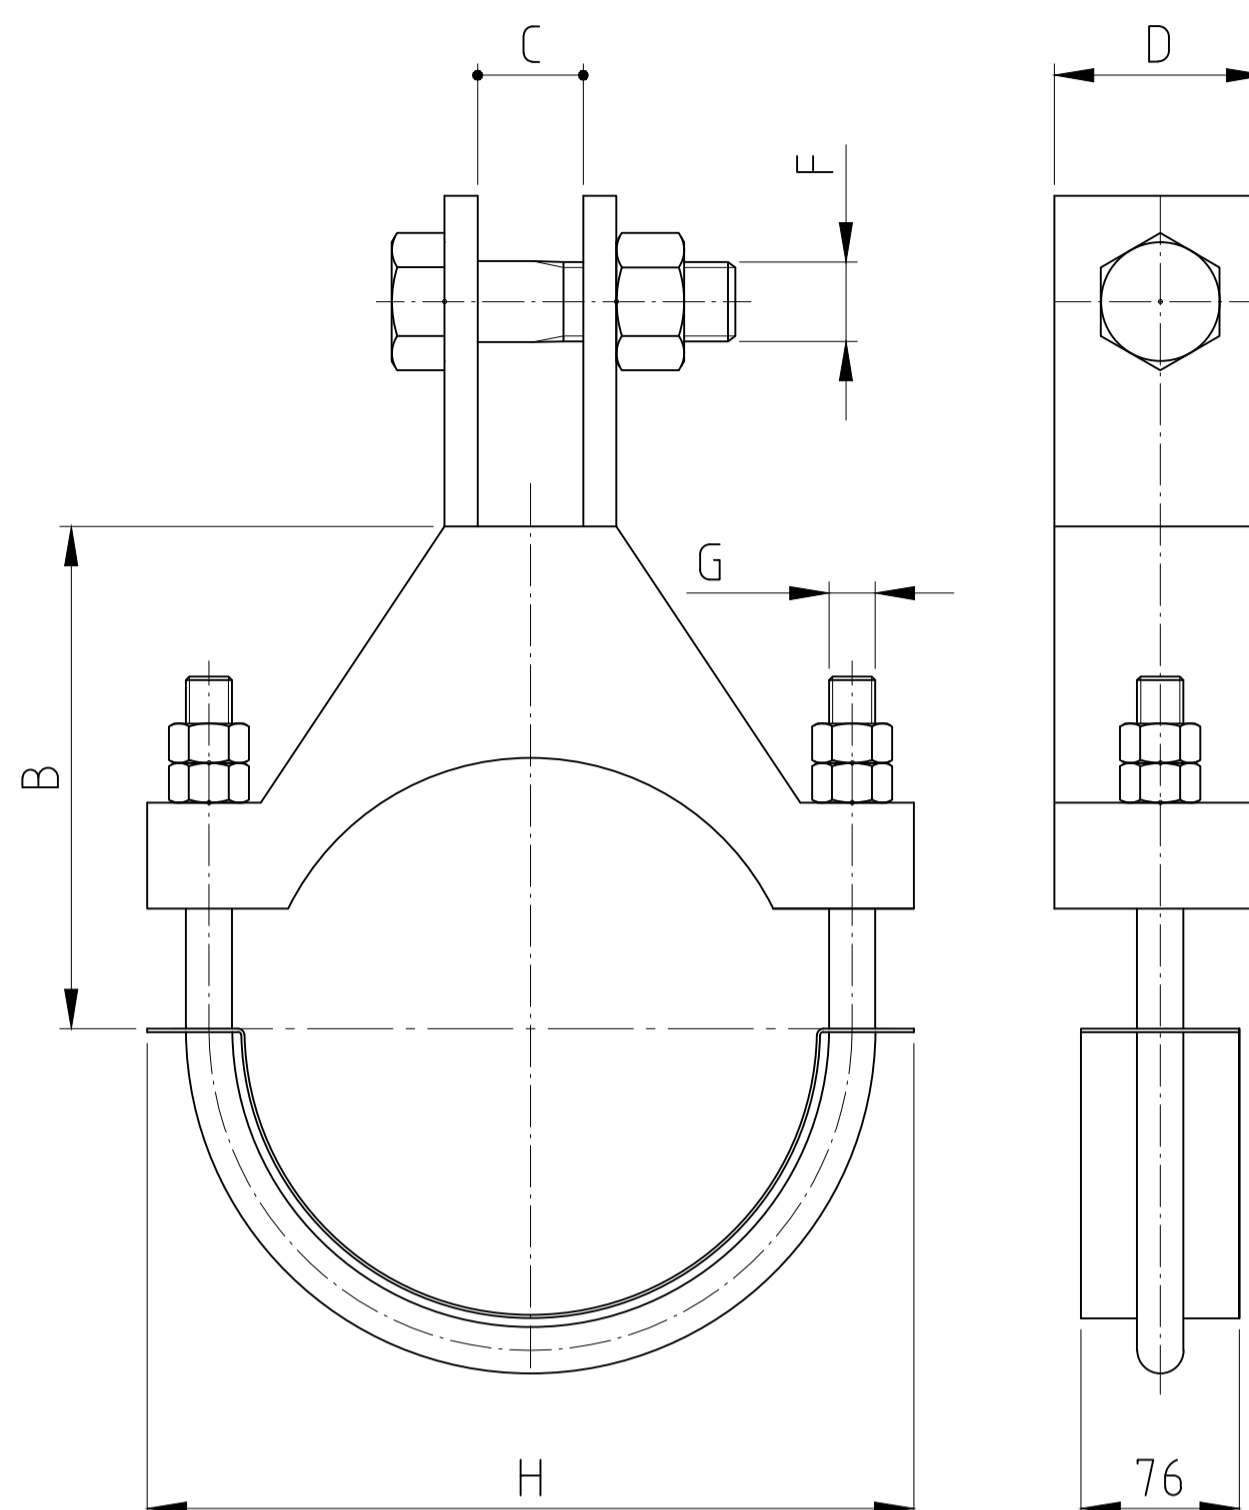

DIÂMETRO NOMINAL	CARGA MÁXIMA RECOM. Kg.			B	C	D	E	F	G	H	PESO APROX. UNIT. (Kg)
	@510°C	@565°C	@593°C								
219 - 275	4320	4135	4000	241	51	102	349	38	22	368	22
276 - 325	4320	4135	4000	267	51	102	375	38	22	419	25
327 - 359	4320	4135	4000	286	51	102	394	38	22	457	27
360 - 410	5680	5455	5225	330	57	127	425	44	25	533	47
411 - 460	5680	5455	5225	356	57	127	451	44	25	584	51
462 - 514	5680	5455	5225	381	57	127	476	44	25	635	57
516 - 565	7045	6820	6590	419	57	127	508	51	29	711	74
567 - 616	7045	6820	6590	445	57	127	533	51	29	762	80
618 - 667	7045	6820	6590	470	57	127	559	51	29	813	88
668 - 718	9090	8725	8410	508	64	152	603	57	32	876	125
719 - 768	9090	8725	8410	533	64	152	629	57	32	927	135