


# Abraçadeira Para Tubulação

ABRAÇADEIRA LEVE PARA TUBULAÇÃO ISOLADA  
FIGURA - PC3L

# Pipecenter

FIGURA - PC3L

- MATERIAL:** Aço carbono
- ACABAMENTO:** Galvanizado ou conforme solicitado
- APLICAÇÃO:** Recomendada para tubulação leve com isolamento.
- TEMP. MÁX:** 400°C
- COMO ESPECIFICAR:** Figura, diâmetro da tubulação e acabamento

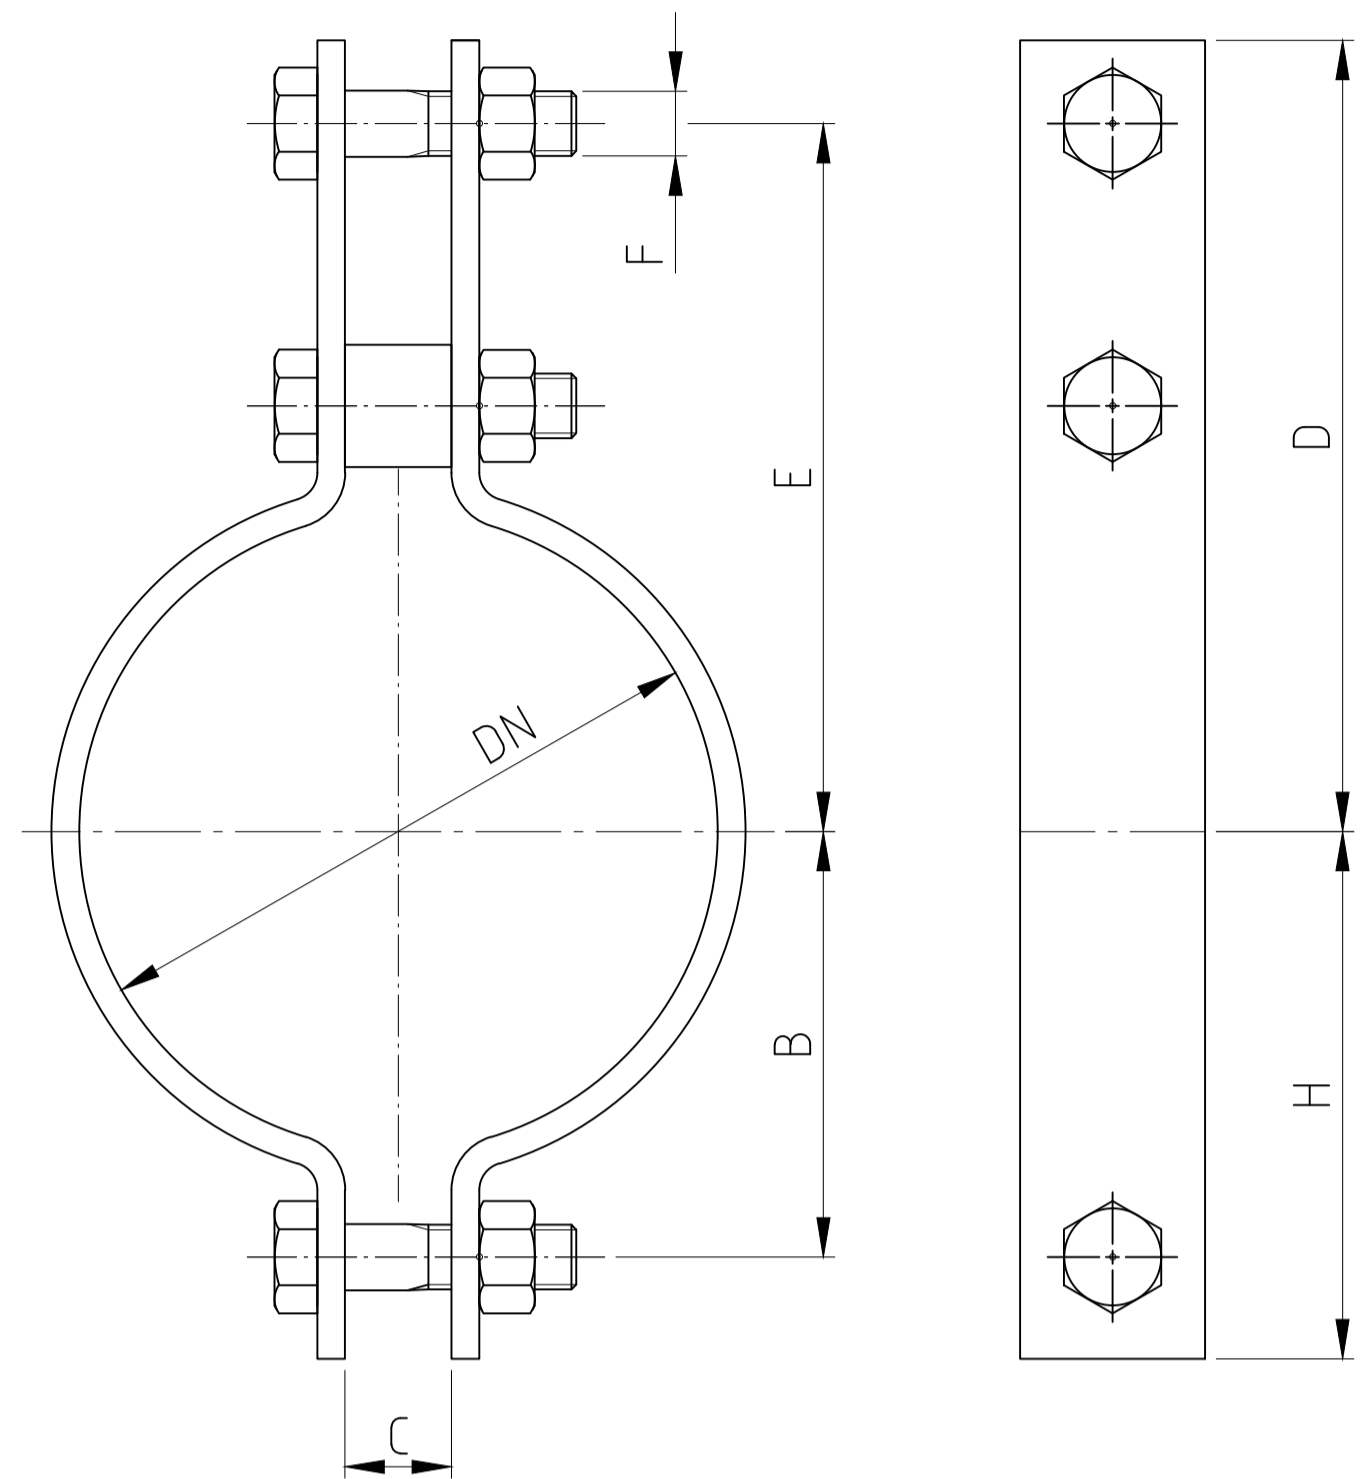

DIÂMETRO NOMINAL	CARGA MÁXIMA RECOM. Kg.		B	C	D	E	F	BARRA CHATA	H	PESO APROX. UNIT. (Kg)
	@ 343° C	@ 400° C						G		
15	430	385	24	8	73	62	10	5 x 25	35	0,30
20	430	385	24	16	73	62	10	5 X 25	35	0,30
25	430	385	27	16	76	65	10	5 X 25	38	0,30
32	430	385	32	16	79	68	10	5 X 25	43	0,40
40	700	625	46	27	124	105	16	6 x 30	60	1,00
50	700	625	54	27	149	130	16	6 x 30	68	1,20
65	700	625	59	27	156	137	16	6 x 30	75	1,20
80	700	625	70	27	170	151	16	6 x 30	89	1,40
100	1135	1015	86	27	194	165	19	8 x 50	114	3,00
125	1135	1015	100	27	206	178	19	8 x 50	127	3,20
150	1300	1160	121	37	246	217	22	10 x 65	156	5,20
200	1300	1160	146	37	271	243	22	10 x 65	181	6,00
250	1475	1315	175	37	305	265	25	12 x 65	210	9,00
300	1475	1315	200	37	330	291	25	12 x 65	235	10,10
350	1955	1745	230	51	364	322	32	16 x 75	271	17,10
400	1955	1745	256	51	389	348	32	16 x 75	297	18,80
450	1955	1745	281	51	414	373	32	16 x 75	322	20,40
500	2495	2225	314	51	448	403	38	16 x 75	356	26,00
600	2495	1825	365	51	498	454	38	16 x 75	406	30,00
700	2725	2425	445	57	616	552	38	20 x 100	508	51,00
750	3410	3035	470	64	664	594	38	20 x 125	540	68,20
900	4775	4250	572	76	819	730	44	25 x 125	660	117,00